



平台式24針點陣印表機
LQ-690C

列印快、耐印、省空間，適用於櫃檯業務的平台式點陣印表機

唯有全面超越才能領先同業！Epson LQ-690C點陣印表機包含高速列印、色帶耐印、體積小巧、耗電量低等全方位優勢，無論銀行、飯店、旅行業、運輸業、診所等櫃檯業務、或企業財務、倉庫管理等皆能輕鬆勝任，滿足多樣化單據或一式多份文件的列印需求，大幅提升業務效率與客戶滿意度！

耐印更環保：

色帶長度為前一代的2.5倍，耐印更環保



LQ-690C配備Epson原廠色帶長度為前一代的2.5倍，使用成本每公尺平均省50%，使用壽命高達1,000萬字元，列印字跡清晰，並且延長印字頭和其他零件的使用壽命，減少耗材替換頻率，省錢又環保。

超高速列印：

英文/中文每秒440/220字元

和前代相比，Epson LQ-690C列印速度顯著提升，每秒可達英文440字元，中文220字元，節省列印時間。

耐用又可靠：

印字頭壽命4億擊針，總列印量4000萬行

擁有高達4億擊針的印字頭壽命、4000萬行的總列印量以及良好的散熱設計，無論是一般列印或是大量的連續表單列印，都能輕鬆應付。

獨家生態護照

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。全球首創印表機生態護照，符合國際環保法規，Epson LQ-690C 平台式24針點陣印表機較前代機種，重量減輕24%、體積減少15%，整體耗電量改善21%*，機體材質可回收再生率86%。

*省電改善程度係指該機種與本公司同類前一代機種相比較之結果。

高拷貝功能：

支援1+6多聯式文件複寫列印，紙張處理能力強

企業的出納櫃台或是倉管單位，常需列印收據、出貨單等一式多份的複寫文件或單據，這時就需要具備強大拷貝功能的LQ-690C，可列印1張原稿+6張複本，一次完成7頁複寫，即使最後一聯也同樣清晰，且送紙快速，迅速處理大量輸出作業，提升業務效率。

節能省空間：


睡眠模式下耗電僅3W，體積小巧不佔空間

LQ-690C可從前方進紙/出紙的設計，很適合有櫃檯業務的企業使用，當櫃檯人員面對顧客列印單據時，從印表機前方拿取更方便，加上體積輕巧、與改良式的前蓋下翻設計，讓設置場所不受限，空間運用更彈性。新式的後方連續報表紙進紙器，紙張感測靈敏，進紙更精確平順。



平台式 24 針點陣印表機 LQ-690C

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

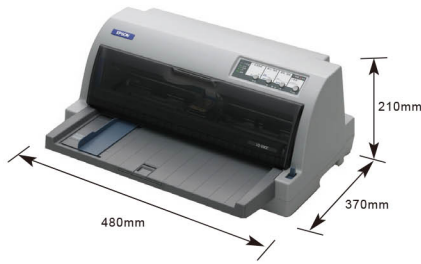

規格表

印表機型式	列印方式 印字頭針數 解析度 列印方向	撞擊式點陣 24 針 最高可達 360dpi 雙向列印	
列印速度	中文印字 字距 6.7cpi 7.5cpi 英文印字 字距 10cpi 12cpi	一般 73cps 82cps 155cps 高品質 (LQ) 110cps 132cps 高速 146cps 165cps 465cps Draft ¹⁾ 360cps 396cps 超高速 220cps 248cps --- High Speed 440cps 529cps	
紙張處理	紙張規格 單張紙(單張) 單張紙(多張複寫) 信封 ²⁾ 卡片 ²⁾ 連續報表紙 ³⁾ (單張和多張複寫) 連續報表紙 ³⁾ (標籤) 進紙方式 單張紙 連續報表紙 跳行間距 拷貝份數	寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重 寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重 寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重 寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重 寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重 寬x長(mm) 厚度(mm) 磅重 前方手動進紙 後方推送式牽引器 1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋 一份原稿+六份拷貝	90x70(min) ~ 304x420(max) 0.065(min) ~ 0.19(max) 52 ~ 157(g/m ²) 90x70(min) ~ 304x420(max) 0.12(min) ~ 0.49(max) 40 ~ 58(g/m ²) 一份原稿+六份拷貝 No.6(165x92) No.10(241x105) 0.16(min) ~ 0.52(max) 40 ~ 90(g/m ²) 100x100(min) ~ 200x200(max) 0.22(min) 192(g/m ²) 101x76(min) ~ 304x558(max) 0.065(min) ~ 0.49(max) 40 ~ 58(g/m ²) 一份原稿+六份拷貝 52 ~ 128(g/m ²) 101x101(min) ~ 304x558(max) 0.07(min) ~ 0.09(max) 64(g/m ²)
印字特性	字元組 位元點陣字型 向量字型 條碼字型 中文內碼 中文字型	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集 EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H EAN-13, EAN-8, Interleaved 2of 5, UPC-A, UPC-E, Code39, Code 128, POSTNET 共 8 種 NS(國際碼), DCI(電信碼), TCA(公會碼), BIG5(五大碼), IBM5550 宋體, 黑體, 楷體, 隸體	
列印範圍	最大列印寬度 10.6 英寸 / A4 尺寸 LQ 10cpi LQ 12cpi LQ 15cpi LQ 17cpi 壓縮 LQ 20cpi 壓縮	最大列印行數 70 行 / 1/6 英寸 每行字數 106 127 159 181 212	
界面	標準	IEEE1284 雙向並行界面, 相容 Nibble 模式與 ECP 模式, USB 2.0 (Full Speed)	
噪音值	列印中	約 57 分貝 (ISO 7779 的列印樣張)	
印表機控制語言	標準	ESC/P-C, Brother M4024 相容	
列印緩衝區	輸入	256K Bytes	
工作環境	溫度 溼度	5~35°C(41~95°F) 10~80%RH(無凝結下)	
電力需求	額定電壓 額定頻率	110V±10%交流電 50~60Hz±3Hz	
環境規格⁴⁾	體積 重量 耗電量 使用可回收材質比例	480mm(寬) x 370mm(深) x 210mm(高) 6.8 公斤(不含選購品) 列印時: 約 37 瓦 (ISO/IEC 10561 列印字樣) 睡眠模式: 3 瓦 85.9%	
耐用度	總列印量 印字頭壽命	4 千萬行 四億擊針 (MTBF 20,000 POH, 25%列印負荷)	
印表機百寶箱光碟片	印表機驅動程式 Epson 印表機監控程式 3	Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista	
色帶	黑色色帶卡匣 壽命 長度 ⁵⁾	S015611 10,000,000 字 (LQ 10 cpi, 48 點 / 字元) ⁶⁾ 32 meters	

¹⁾ 英文在高速 (Draft) 模式: vertical x horizontal 24x12 dots。

²⁾ 需使用標準規格紙張。

³⁾ 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊。

⁴⁾ 是以每張 5% 列印涵蓋率, 連續列印 A4 紙張所測得之概略張數。

⁵⁾ LQ-690C 配備 Epson 原廠色帶長度為前一代的 2.5 倍, 使用成本省 50%。

請使用原廠耗材, 以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標, 唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標, 為各廠商自行註冊使用。同時, EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更, 恕不另行通知

EPSON

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路100號15樓 TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 2165-3138

EPSON 愛普生捷修網(股)公司
愛普生捷修網 全台Epson原廠維修服務
EPSON TAIWAN SERVICE NET www.epson-service.com.tw