

超高速點陣列印， 換機升級更容易



24針中文點陣印表機 LQ-2190C

LQ-2190C 支援多方進紙，適用於大型金融、保險、電信等系統..表單列印使用

超高速中文點陣印表機，產品耐用度較前代機種更提昇一倍，支援1+5多聯式文件複寫列印，滿足多樣化單據或一式多份文件的列印需求，是企業換機的最佳首選。

更換容易

LQ-2190C是LQ-2180C點距陣印表機的后續機型，外型尺寸相同，因此很容易替換。考慮客戶換機的便利性，指令具向上相容的特性，因此汰換升級也無需更改原有的應用程式。

高速更環保

LQ-2190C，全新的WindowsR驅動程式擁有「高速列印」模式，兼顧列印解析度與列印速度。LQ-2190C控制機制的改善大幅降低電量消耗，耗電量節省12%。且LQ-2190C機體材質可回收再生率高達84%，減少對環境的影響更環保。

更高相容性

支援ESC/P-C控制語言，配備雙向平行式界面，併新增「USB界面」連結更容易。另外也可根據系統環境，選購Type B網路介面卡，或有線/無線網路介面。當印表機裝置Type B網路介面時，在Windows的工作環境下，可經由即時監控程式來顯示目前印表機之列印狀態。


Unix網路系統 Netware網路系統 Windows作業系統



低成本超耐用

機器平均使用壽命提昇2倍，總列印量達4000萬行，是前代機種的兩倍，更為可靠耐用。色帶壽命達一千五百萬字，是一般色帶壽命的2倍，減少大量連續列印時(例如列印發票和清單)，更換色帶的時間，並節省耗材成本。

原廠色帶列印品質好，針頭不易損壞

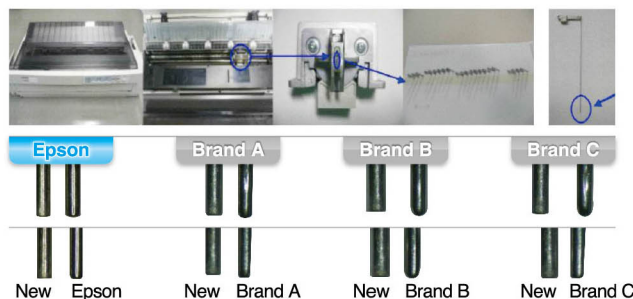

劣質的色帶

1. 容易造成印字頭的針容易磨損。
2. 針頭易捲曲使針頭壽命變短。
3. 原廠色帶不易磨損針頭。

「使用副廠色帶容易造成機器故障，保固期內將無法提供免費保固服務」

24 針中文點陣印表機 LQ-2190C

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126



選購品

拖曳式牽引器	C800322
Type B 界面卡：	
Epson 串行界面卡	C824432
EpsonNet 10/100 Base Tx 網路卡	C824352

耗材

黑色色帶卡匣	壽命 15,000,000 字	S015540
--------	-----------------	---------

規格表

印表機型式	列印方式 印字頭針數 解析度 列印方向	撞擊式點陣 24 針 360dpi x 360dpi 文字、圖形雙向列印 (單雙向列印可由內定值控制或軟體控制)
列印速度	中文印字 字距 6.7cpi 7.5cpi 英文印字 字距 10cpi 12cpi 15cpi	一般 80cps 89cps 高速 160cps 179cps 超高速 240cps 269cps 高品質(LQ) Draft ¹ High Speed 120cps 360cps 480cps 144cps 432cps 576cps 180cps 540cps ---
紙張處理	紙張規格 單張紙(單張) 單張紙(多張複寫) 信封 ² 卡片 ² 連續報表紙 ³ (單張和多張複寫) 連續報表紙 ³ (標籤) 進紙方式 跳行間距	寬度 100 ~ 420mm 長度 148 ~ 420mm (前方進紙) / 100 ~ 420mm (後方進紙) 厚度 0.065 ~ 0.14mm 寬度 100 ~ 420mm 長度 148 ~ 420mm (前方進紙) / 100 ~ 420mm (後方進紙) 拷貝份數 1 份原稿 + 5 份拷貝 總厚度 0.12 ~ 0.46mm No.6(165x92)、No.10(241x105) 寬度 100 ~ 200mm 長度 148 ~ 200mm 厚度 0.22mm 寬度 101.6 ~ 406.4mm 長度 101.6 ~ 558.8mm 拷貝份數 1 份原稿 + 5 份拷貝 總厚度 0.065 ~ 0.46mm 寬度 101.6 ~ 406.4mm 長度 101.6 ~ 558.8mm 總厚度 0.16 ~ 0.19mm 手動進紙：前方、後方 推送式牽引器：前方 (選購)、後方 (標準) 拖曳式牽引器：前方、後方、下方 (選購) 1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋
印字特性	字元組 位元點陣字型 向量字型 條碼字型 中文內碼 中文字型	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集 EPSON Draft、EPSON Roman、EPSON Sans Serif、EPSON Courier、 EPSON Prestige、EPSON Script、EPSON OCR-B EPSON Roman、EPSON Sans Serif EAN-13, EAN-8, Interleaved 2of 5, UPC-A, UPC-E, Code39, Code 128, POSTNET 共 8 種 NS(國際碼)、DCI(電信碼)、TCA(公會碼)、BIG5(五大碼)、IBM5550 宋體、黑體、楷體、隸體
每行列印字數	字間距 10cpi 12cpi 15cpi 17cpi 20cpi	每行字數 136 163 204 233 272
界面	標準 選購	IEEE1284 雙向並行界面、USB 2.0 (Full Speed) Type B Level 2 界面卡
噪音值	列印中	約 54 分貝 (ISO 7779 的列印樣張)
印表機控制語言	標準	EPSON ESC/P C-84+、Raster Graphic Mode 和 Brother M4024 emulation
列印緩衝區	輸入	256K Bytes
工作環境	溫度 溼度	5~35°C ^{#1} / 15~25°C ^{#2} 10~80%RH ^{#1} / 30~60%RH ^{#2} #1：無凝結下 #2：當列印回收紙、多份複寫紙、信封、標籤或滾筒紙時
電力需求	額定電壓 額定頻率	120V±10%交流電 50~60Hz±3Hz
環境規格³	體積 重量 耗電量 使用可回收材質比例	639mm (寬) x 402mm (深) x 256mm (高) 13 公斤 (不包含選購品) 列印時：約 46 瓦 (ISO/IEC 10561 列印字樣) 睡眠模式：3 瓦 84%
耐用度	總列印量 印字頭壽命	4 千萬行 四億擊針 (MTBF 20,000 POH, 25% 列印負荷)
印表機驅動程式	DOS、倚天中文、Windows 3.1、Windows 95/98/2000/XP/Vista/7	

¹ 英文在高速 (Draft) 模式：vertical x horizontal 24x12 dots。

² 需使用標準規格紙張。

³ 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊。

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

EPSON

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號15樓 TEL : (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 2165-3138

EPSON
愛普生捷修網
EPSON TAIWAN SERVICE NET

愛普生捷修網(股)公司
全台Epson原廠維修服務
www.epson-service.com.tw