

耐用、輕巧、
最快最小的24針點矩陣印表機！



24針點矩陣印表機 LQ-310

適用於票據／表單列印：醫療、物流、飯店、餐飲、服務等行業。

Epson LQ-310，以超越同級機種的兩倍耐用度、15%的速度，提供完美的列印體驗！

極速列印

- Epson LQ-310提供的超高速列印模式(10cpi)可達347cps，較前一代機種效能快13%*，有效提升工作效率。

超強耐用度

- 全新一代的Epson LQ-310耐用度高達4億擊次，較前一代機種耐用度大幅提升50%*，輕鬆提供在長時間大量列印的環境下，穩定耐用的列印服務，同時省下大筆維修費用。

圖文細緻

- 輕薄短小的Epson LQ-310提供大型印表機的功能，最高360dpi解析度，讓您同時擁有精緻的圖像與細緻文字。

造型輕巧

- Epson LQ-310較前一代機種體積減少7.9%*，造型輕巧省空間；同時加上電源鍵設置於前方，面板至於中央，方便操作，聰明設計超好用。

環保節能


- 低耗能的環保設計、色帶續航力提昇至250萬字、再加上硬體可回收材質設計，徹底落實Epson環境理念。

*前一代機種為Epson LQ-300+II

內建Epson ESC/P2/IBM PPDS控制語言，字形的變化更容易

Epson LQ-310+II內建10套字形(Draft, Roman, Sans, Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-B, Orator-S, Script C)，此外提供ESC/P2模式下的4套向量字形調整功能，從極細的8點字到醒目的32點均可完美列印，真正做到“標題突顯、註解清晰”

LQ310 外觀

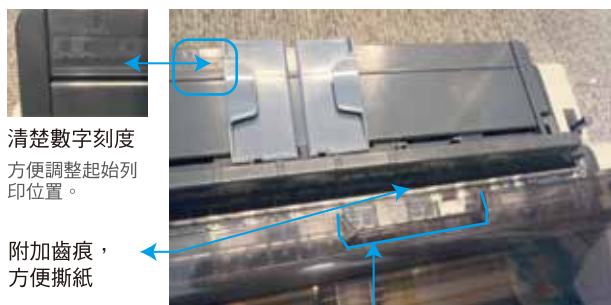

清楚數字刻度
方便調整起始列
印位置。

附加齒痕，
方便撕紙

貼心凹槽，方便掀蓋

使用副廠色帶易造成印字頭損害


Epson原廠色帶




非原廠色帶



平台式 24 針點矩陣印表機 LQ-310

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPLC) 型式認證  R33126

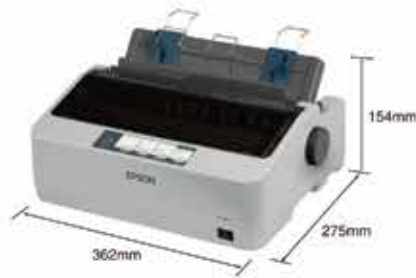

規格表

印表機型式	列印方式 印字頭針數 解析度 列印方向	撞擊式點矩陣 24 針 最高可達 360dpi 文字和圖形雙向列印		
列印速度	字距 10cpi 12cpi 15cpi	超高速 347cps 416cps -	高速 260cps 312cps 390cps	高品質 86cps 103cps 129cps
紙張處理	紙張規格 單張紙 (單張) 單張紙 (多張連續) 信封 ¹ 連續穿孔紙 ¹ (單張和多張連續) 進紙方式 紙行間距 拷貝份數	紙張規格 寬x長 (mm) 厚度 (mm) 寬x長 (mm) 厚度 (mm) 寬x長 (mm) 厚度 (mm) 標準 1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/216 吋 一份原稿 + 三份拷貝 (標準版) 一份原稿 + 四份拷貝 (高製化版)	100x100 (min) - 257x364 (max) 0.065 (min) - 0.14 (max) 100x100 (min) - 257x364 (max) 0.12 (min) - 0.32 (max) No.6 (165x92), No.10 (241x105) 0.16 (min) - 0.52 (max) 100.6x100.6 (min) - 254x558.8 (max) 0.065 (min) - 0.32 (max) 後方摩擦式進紙, 後方推返式牽引器	
印字特性	字元組 位元點矩陣字型 向量字型 條碼字型	13 種國家字元集 EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128		
列印範圍	10cpi 12cpi 15cpi 17cpi 變版 20cpi 變版	每行字數 80 96 120 137 160		
界面	標準	IEEE1284 雙向並行界面, 相容 Nibble 模式與 ECP 模式 串行界面 USB2.0 Full-Speed		
印表機控制語言	標準	ESC/P2, IBM PPDs 相容		
列印緩衝區	輸入	128KB		
使用環境	溫度 溼度	5-35°C 10-80%RH		
噪音值	列印中	約 53 dB(A) (ISO 7779 的列印標準)		
電力規格	額定電壓 額定頻率 耗電量	120V 50-60Hz 列印時: 約 22 瓦 (ISO/IEC 10561 Letter pattern) 睡眠模式: 1 瓦		
體積 & 重量	體積 重量	362mm (寬) x 275mm (深) x 154mm (高) 4.1 公斤 (不含選購品)		
耐用度	總列印量 列印頭壽命	2 千萬行 四邊擊針 (MTBF 10,000 POH, 25% 列印負荷)		
作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7			
色帶	黑色色帶匣 壽命	S015641 2,500,000 字 (Draft 10 cpi, 48 點 / 字元) ²		

¹需使用標準規格紙張。

²是以每張 5% 列印覆盖率, 連續列印 A4 紙張所測得之概略張數。



請使用原廠耗材, 以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。


EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標, 僅有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或服務註冊商標, 為各廠商自行註冊使用。同時, EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

本型號所載之規格或價格資訊若有修正, 請以官方網站最新公告為準。

EPSON
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路 100 號 15 樓 TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 8024-2008

捷修網股份有限公司 - 提供 EPSON 產品專業售後服務

 ■ 網站維修及維修進度查詢
 ■ 電話維修及諮詢專線: 0800-212-873
 捷修網網址: www.tekcare.com.tw