

24針平台式櫃台印表機

24-PIN DOT MATRIX PRINTER

**DLQ-3500C**

# 首創高效率工作平台 櫃台作業便利順暢



EPSON DLQ-3500C平台式進紙設計，各式報表自動定位，不歪斜、不卡紙，擁有超大中文字碼儲庫，並可隨時輕鬆擴充各種新字碼，讓您從容面對隨時變化的工作需求。

### 超大中文字碼儲庫，輕鬆擴充各類字碼

內建NS,DCI,TCA,BIG-5,IBM-5550等中文字碼，與宋、楷、黑、隸四種中文字形，擁有驚人的記憶容量，不論是金資、財稅、電信...等各領域特殊用字，皆可隨時擴充更新。

### 強力高解析撞針，一次完成8份文件


強力高解析撞針，可同時打印8份文件(原稿+7份拷貝)，並具有自動紙張厚度調整功能，列印解析度高達360 dpi，大幅提升工作效率。

### 獨創平台式進紙設計，文件平進平出不會彎折


DLQ-3500C平台式進紙設計，讓連續報表紙或單張紙列印，達到前所未有的順暢，自動紙張定位功能可自動校對進紙方向，即使紙張斜放也能平進平出，絕不產生摺痕。

#### 進紙方式

前方  
單張紙/信封/多  
張(單張)複寫紙




後方  
單張紙/信封/多  
張(單張)複寫紙  
/連續報表紙(標籤)



### 全方位跨平台網路作業，迅速有效率

Unix網路系統 辦公室網路系統 Windows作業系統

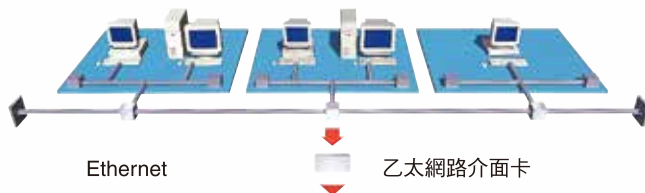

當印表機裝置Type B網路介面卡時，可跨平台執行不同網路列印工作。



DLQ-3500C

### 0吋起印，版面應用隨心所欲

零吋起印，列印無邊界，適合列印各種行業所需報表。

## 24 針點矩陣印表機 EPSON DLQ-3500C



本產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

### 24 針點矩陣印表機 EPSON DLQ-3500C 規格表

#### 印表機型式

列印方式	撞擊式點矩陣
印字頭針數	24 針
解析度	360dpi
列印方向	文字和圖形雙向列印

#### 列印速度

中文印字	一般	高速	超高速
字距			
6.7cpi	110cps	220cps	330cps
7.5cpi	123cps	246cps	369cps
英文印字	高品質(LQ)	Draft	High Speed
字距			
10cpi	165cps	495cps	550cps
12cpi	198cps	594cps	---
15cpi	247cps	742cps	---

#### 紙張處理

##### 紙張規格

紙張規格	寬x長(mm)	厚度(mm)	摺頁份數
單張紙(單張)	寬x長(mm)	90x80(min) ~ 420x420(max)	
	厚度(mm)	0.065(min) ~ 0.19(max)	
單張紙(多張複寫)	寬x長(mm)	100x92(min) ~ 420x420(max)	
	厚度(mm)	0.12(min) ~ 0.62(max)	
信封	寬x長(mm)	No.6(165x92) No.10(241x105)	一份原稿+七份拷貝
	厚度(mm)	0.16(min) ~ 0.52(max)	
卡片	寬x長(mm)	100x100(min) ~ 200x200(max)	
	厚度(mm)	0.022(min)	
連續報表紙(單張)	寬x長(mm)	100.6x76.2(min) ~ 406.4x558.8(max)	
	厚度(mm)	0.065(min) ~ 0.19(max)	
連續報表紙(多張複寫)	寬x長(mm)	100.6x76.2(min) ~ 406.4x558.8(max)	
	厚度(mm)	0.012(min) ~ 0.62(max)	
標籤	寬x長(mm)	101.6x76.2(min) ~ 406.4x558.8(max)	一份原稿+七份拷貝
	厚度(mm)	0.16(min) ~ 0.19(max)	

##### 進紙方式

單張紙	前方手動進紙,選購紙張自動定位單元或選購自動送紙槽
連續報表紙	後方推送式牽引器
跳行間距	1/6 吋,最小可用指令控制至 1/360 吋
拷貝份數	一份原稿+七份拷貝,具有紙張厚度自動調整功能
提供紙張0吋起印功能	

請使用原廠耗材,以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。  
使用非 Epson 原廠色帶或耗材導致機器受損或問題,本公司將不提供免費保固服務。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標,唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標,為各廠商自行註冊使用。同時,EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

本型錄所載之規格或價格資訊若有修正,請以官方網站最新公告為準

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

#### 印字特性

字元組	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集
中文內碼	NS,DCI,TCA,BIG-5,IBM 5550,Ext-Code
中文字型	宋體,黑體,楷體,隸體
位元點矩陣字型	EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B
條碼字型	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET 共 8 種
可擴充中文字型	最多 14,563 個字元

#### 每行列印字數

	字間距	每列字數
中文	6.7cpi	90
英文	10cpi	136
	12cpi	163
	15cpi	204

#### 界面

標準	IEEE1284 雙向並行界面, 相容 Nibble 模式與 ECP 模式, USB 界面 Type B level 2 界面
----	--

#### 耐用度

印字頭壽命	四億次擊針
-------	-------

#### 印表機控制語言

標準	ESC/P C, Brother M4024
----	------------------------

#### 緩衝區

	512K Bytes
--	------------

#### 工作環境

溫度	5~35°C (41~95°F)
濕度	10~80%RH (無凝結下)

#### 噪音值

列印中	約 45 分貝 (ISO 9296)
-----	--------------------

#### 電力需求

電源供應/頻率	110 V 交流電 50~60Hz ±3Hz
電力消耗	約 85 瓦 (ISO/IEC 10561 列印字樣)

#### 機型尺寸

寬x深x高	660x432x276mm
重量	約 18.1 公斤 (不包括選購品)

#### 印表機驅動程式

作業系統	Microsoft Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP(32/64bit)/Vista(32/64bit)/7(32/64bit)*8(32/64bit)/8.1(32/64bit) *已於 Windows 7 作業系統內建驅動程式 倚天中文 DOS 版 倚天中文 2000 DOS 版
------	---

#### 色帶

黑色色帶	S015544
------	---------

#### 選購配備

紙張自動定位單元	C12C806882
Type B 界面卡	EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server 2 C13C824352

### 台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 100 號 15 樓  
TEL: (02) 8786-6688  
網址: www.epson.com.tw

**TEKcare**  
全心為您 無可取代

捷修網股份有限公司  
Epson 原廠授權維修服務商  
www.tekcare.com.tw