

業界唯一 具彩色LCD操作面板



A3 24針中文點陣印表機 DLQ-3500 CII / 3500 CIIN

首創業界彩色LCD控制面板顯示

1.44吋彩色液晶面板

- 電源：電源開關就在面板上，不需尋找
- 面板選單：特別設計“Home Menu”快捷選單
- 各式操控鍵整合於面板上，如：進紙方式、上下左右鍵、暫停、進紙/退紙等，更易於操作

LCD輔助

透過螢幕顯示提供輔助，例如印表機狀態、錯誤訊息、用手機掃QR code、Internet連接官網-幻燈片顯示錯誤排除畫面、工作訊息

工作檔訊息

從LCD面板可以確認工作檔訊息

列印速度更快

- 英文列印速度高達659字元/秒，中文368字元/秒的列印速度，比前一代機型快18%。精心打造耐用度達四億次。
- 撞擊的Epson原廠印字頭，平均開機MTBF(發生故障機率)由20,000小時提升至25,000小時。
- 耐用度：總列印量2.5千萬行。

強力高解析撞針，一次完成8份文件


強力高解析撞針，可同時打印8份文件(原稿+7份拷貝)，並具有自動紙張厚度調整功能，列印解析度高達360dpi，大幅提升工作效率。

獨創平台式進紙設計，文件平進平出不會彎折


DLQ-3500CII/3500CIIN平台式進紙設計，讓連續報表紙或單張紙列印，達到前所未有的順暢，自動紙張定位功能可自動校對進紙方向，即便紙張斜放也能平進平出，絕不產生摺痕。

進紙方式

前方
單張紙/信封/
多張(單張)複寫紙




後方
單張紙/信封/
多張(單張)複寫紙/
連續報表紙(標籤)



全方位跨平台網路作業，迅速有效率

支援ESC/P-C控制語言，配備雙向平行式界面，並提升「USB2.0界面」連結更容易。另外可根據系統環境，直接採購網路版介面的DLQ-3500CIIN印表機。當DLQ-3500CIIN印表機裝置在Windows的工作環境下，可經由即時監控程式來顯示目前印表機的列印狀態。

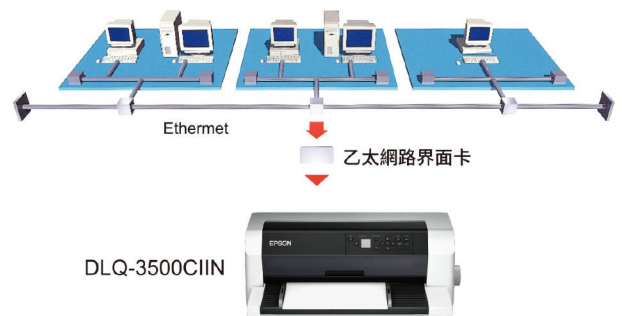


0吋起印，版面應用隨心所欲

零吋起印，列印無邊界，適合列印各種行業所需報表。

「使用非廠色帶容易造成機器故障，保固期內將無法提供免費保固服務」

A3 24 針中文點矩陣印表機 DLQ-3500C II / DLQ-3500C IIN

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證  3126

規格表



印表機型式	列印方式 印字頭針數 解析度 控制面板 列印方向	撞擊式點矩陣 24 針 最高可達 360dpi x 360dpi 1.44 英寸彩色 LCD 螢幕 雙向列印
列印速度	中文印字 字距 5.0cpi 6.7cpi 7.5cpi 英文印字 字距 10cpi 12cpi 15cpi	一般 97cps 130cps 146cps 高品質(LQ) 195cps 234cps 292cps Draft 195cps 660cps 825cps 超高速 275cps 368cps 412cps High Speed 550cps 659cps ---
紙張處理	紙張規格 單張紙 (單張) 單張紙 (多張複寫) 卡片 信封 連續報表紙 (單張和多張複寫) 標籤貼紙 (單張和多張複寫) 滾筒紙 進紙方式 跳行間距	寬度 長度 厚度 磅重 寬度 長度 厚度 磅重 摺頁份數 寬度 長度 厚度 磅重 尺寸 厚度 磅重 寬度 長度 摺頁份數 總厚度 磅重 寬度 (背襯紙) 寬度 (標籤紙) 長度 (標籤紙) 角落半徑 (標籤紙) 磅重 (標籤紙) 厚度 寬度 長度 厚度 總厚度 單張進紙 推送式牽引器 90~420mm 80~420mm 0.065~0.19mm 52.3~157g/m ² 100~420mm 92~420mm 0.12~0.62mm 40~58g/m ² 1 份原稿 + 7 份拷貝 100~200mm 100~200mm 0.22mm 192g/m ² No.6 (165x92mm), No10 (241x105mm) 0.16~0.52mm 45~90g/m ² 101.6~406.4mm 76.2~558.8mm 1 份原稿 + 7 份拷貝 0.065~0.19mm (單張), 0.12~0.62mm (多張複寫) 52~157g/m ² (單張), 40~58g/m ² (多張複寫 / 份) 101.6~406.4mm (單張), 76.2~558.8mm (多張複寫) 63.5mm (最小值) 23.8mm (最小值) 2.5mm (最小值) 64g/m ² 0.07~0.09mm (背襯紙), 0.16~0.19mm (總計) 100.6~76.2mm 406.4~558.8mm 0.07~0.09mm 0.65~0.19mm 前方手動 後方進紙 1/6 吋, 最小可用指令控制至 1/360 吋
選購品	紙張自動定位單元	C935741
耗材	黑色色帶匣 壽命 2,500,000 字	S015544
印字特性	字元組 中文內碼 中文字型 位元點矩陣字型 條碼字型 可擴充中文字型	一組 Legal 字元集及 14 種國家字元集 NS, DCI, TCA, BIG-5, IBM5550, Ext-Code 宋體, 黑體, 楷體, 隸體 Epson Drart, Epson Roman, Epson Sans Serif, Epson Counter, Epson Prestige, Epson Script, Epson OCR-B EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET 共 8 種 最多 14,563 個字元
每行列印字數	字間距 中文 英文 6.7cpi 10cpi 12cpi 15cpi	每列字數 91 136 163 204
界面	標準	IEEE1284 雙向並行界面 USB2.0 Full-Speed 100BASE-TX (僅 DLQ-3500C IIN)
印表機控制語言	標準	ESC/P-C, Brother M2024 相容
列印緩衝區	輸入	512KB
使用環境	溫度 溼度	5~35°C 10~80%RH (無凝結下)
噪音值	列印中	約 59 dB(A) (ISO 7779 的列印樣張)
電力規格	額定電壓 額定頻率 耗電量	100 ~ 240V 50~60Hz ± 3Hz 列印時: 約 80W (ISO/IEC 10561 Letter pattern) 睡眠模式: 約 0.6W (DLQ-3500C II), 0.9W (DLQ-3500C IIN)
體積 & 重量	體積 重量	660mm (寬) x 441mm (深) x 276mm (高) 18.9 公斤 (不包含選購品)
耐用度	總列印量 列印頭壽命	2.5 千萬行 四億字擊次 (MTBF 25,000 POH, 25% 列印負荷)
作業系統	印表機驅動程式 / 工具	Windows XP SP3 或以上版本 (x32)/XP Professional x64 Edition SP2 或以上版本/Vista (x32/x64)/7 (x32/x64)/8 (x32/x64)/8.1 (x32/x64)/10 (x32/x64)/Server 2003 SP2 或以上版本/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

請使用原廠耗材，以確保最佳列印品質並延長機器使用壽命。

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

EPSON®

www.epson.com.tw

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路100號 5樓 TEL : (02) 8786-6688
客戶服務專線 (02) 2165-3138

EPSON
愛普生捷修網
EPSON TAIWAN SERVICE NET

愛普生捷修網(股)公司
全台Epson原廠維修服務
www.epson-service.com.tw