

Multimedia Projector
EB-D6250/EB-D6155W/EB-D6150規格表

機型	EB-D6250	EB-D6155W	EB-D6150
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.63吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3	三片 0.59吋 TFT LCD with MLA 1,024,000 dots (1280x800) x 3	三片 0.63吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度 亮度(Light Output) 色彩亮度(Color Light Output)	4000 流明 4000 流明	3500 流明 3500 流明	3500 流明 3500 流明
標準解析度 支援解析度 HDTV相容性	XGA 1024 x 768 UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 480i-1080P	WXGA 1280 x 800 UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 480i-1080P	XGA 1024 x 768 UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024 480i-1080P
視訊畫素 掃描密度768條	掃描密度768條	掃描密度800條	掃描密度768條
投影畫面尺寸 投影方式	30-300吋 前投、後投、懸掛皆可適用	30-300吋 前投、後投、懸掛皆可適用	30-300吋 前投、後投、懸掛皆可適用
視頻相容性 電腦相容 聲音輸出	適用於NTSC/PAL/SECAM系統 適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 內建5瓦喇叭 x 1	適用於NTSC/PAL/SECAM系統 適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 內建5瓦喇叭 x 1	適用於NTSC/PAL/SECAM系統 適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 內建5瓦喇叭 x 1
電腦訊號介面 輸入端子(1)映像(RGB) (2)映像(數位) (3)聲音 輸出端子(1)映像 (2)聲音	D-sub 15pin x 2 HDMI x1 立體聲迷你插孔 x 2 D-sub 15pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1	D-sub 15pin x 2 HDMI x1 立體聲迷你插孔 x 2 D-sub 15pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1	D-sub 15pin x 2 HDMI x1 立體聲迷你插孔 x 2 D-sub 15pin x 1 立體聲迷你插孔 x 1
視訊Video訊號 輸入端子(1)映像 (2)聲音	Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 2 RCA x 1 (白/紅)	Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 2 RCA x 1 (白/紅)	Composite Video: RCA x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x 2 RCA x 1 (白/紅)
其他訊號介面 輸入端子(1) USB Type B (2) USB Type A (3) HDMI	- YES (USB Memory) YES	- YES (USB Memory) YES	- YES (USB Memory) YES
安全裝置 投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例 投影畫面比例 (寬:長) 投射距離 數位式梯形修正 燈泡壽命 明確對比度 周邊對應中心亮度比 色彩重現 有效掃描頻率範圍(1)水平 (2)垂直	具備自動斷電保護裝置 手動縮放以及手動焦距調整 F:1.51-1.99, f:18.2 mm-19.2 mm 1:1.6 4:3 0.82-13.85 公尺 內建垂直、水平正負30度梯形修正功 4000/3000小時(Eco/Normal) 2000:1(Auto Iris :on) 89% 24bit、1,677萬色 15-92KHz 50-85Hz 內建投影畫面局部放大功能(Trigger Outx1)	具備自動斷電保護裝置 手動縮放以及手動焦距調整 F:1.51-1.99, f:18.2 mm-19.2 mm 1:1.6 16:10 0.84-13.7 公尺 內建垂直、水平正負30度梯形修正功能 4000/3000小時(Eco/Normal) 2000:1(Auto Iris :on) 89% 24bit、1,677萬色 15-92KHz 50-85Hz 內建投影畫面局部放大功能(Trigger Outx1)	具備自動斷電保護裝置 手動縮放以及手動焦距調整 F:1.51-1.99, f:18.2 mm-19.2 mm 1:1.6 4:3 0.82-13.85 公尺 內建垂直、水平正負30度梯形修正功能 6000/4000小時(Eco/Normal) 2000:1(Auto Iris :on) 89% 24bit、1,677萬色 15-92KHz 50-85Hz 內建投影畫面局部放大功能
畫面調整-畫面放大 控制訊號 (Control) 遙控滑鼠及Serial I/O	內建投影畫面局部放大功能(Trigger Outx1) USB Type B x1 RS232 x 1, RJ-45 x 1	內建投影畫面局部放大功能(Trigger Outx1) USB Type B x1 RS232 x 1, RJ-45 x 1	內建投影畫面局部放大功能 USB Type B x1 RS232 x 1, RJ-45 x 1, Trigger Out x1
光源耗能 燈泡型號 使用環境溫度 風扇噪音值 安規認證	275W UHE 燈泡(E-TORL) ELPLP64 攝氏5-35度 39dB/33dB (Normal/Eco) UL60950-1 CSA-C22.2	275W UHE 燈泡(E-TORL) ELPLP64 攝氏5-35度 39dB/33dB (Normal/Eco) UL60950-1 CSA-C22.2	230W UHE 燈泡(E-TORL) ELPLP61 攝氏5-35度 39dB/33dB (Normal/Eco) UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格* 消耗電力 睡眠狀態消耗電力 重量 寬X深X高 (公分)含鏡頭及腳架	約395W / 322W (Normal / Eco) 約 0.29W 4.4公斤 45 x 27.4 x 13.1	約395W / 322W (Normal / Eco) 約 0.29W 4.4公斤 45 x 27.4 x 13.1	約328W / 342W (Normal / Eco) 約 0.29W 4.2公斤 45 x 27.4 x 13.1
隨機附贈配件	電源線(3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤 EPSON Projector Software (CD-ROM) 美觀線槽蓋、Cable Clamp x2	電源線(3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤 EPSON Projector Software (CD-ROM) 美觀線槽蓋、Cable Clamp x2	電源線(3m)、電腦線 (1.8m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤 EPSON Projector Software (CD-ROM) 美觀線槽蓋、Cable Clamp x2
其他特殊功能	全機防塵，散熱口閉合設計 高效率除塵濾網，耐用度達10,000小時 無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配 ELPAP07) EasyMP Monitor 網路監控功能 Slideshow 連結行動碟直接投影JPEG 直接開關機功能 零秒開機 AV-Mute 消音功能 密碼保護功能(開機、用戶標籤、網路) Split Screen 畫面分割，兩組影像輸入同時呈現	全機防塵，散熱口閉合設計 高效率除塵濾網，耐用度達10,000小時 無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配 ELPAP07) EasyMP Monitor 網路監控功能 Slideshow 連結行動碟直接投影JPEG 直接開關機功能 零秒開機 AV-Mute 消音功能 密碼保護功能(開機、用戶標籤、網路) Split Screen 畫面分割，兩組影像輸入同時呈現	全機防塵，散熱口閉合設計 Slideshow 連結行動碟直接投影JPEG 無線網路投影功能 802.11 b/g/n(需選購搭配 ELPAP07) 直接開關機功能 零秒開機 Direct Power On/Off 功能 密碼保護功能(開機、用戶標籤、網路) Split Screen 畫面分割，兩組影像輸入同時呈現 5W 高功率喇叭

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

全球 投 影 科 技 第 一 品 牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓

高雄辦事處 07-553-3353

客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939

http://www.epson.com.tw



EPSON 3年極致保固：
為確保「3年極致保固」的權益，請於購買後一個月內完成保固登錄，以確保第2~3年保固生效
◎ 第一年工資+零件+取送免費
◎ 第二年工資+零件免費(需上網登錄)
◎ 第三年工資免費(需上網登錄)
◎ 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先達到為準)。
投影機保固登錄：
http://www.epson.com.tw/cpwarranty
購買一週內新品不良免費更換新機。


經銷商蓋章

2015-09-23 二版



EPSON
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想

清晰，明亮，美麗...3LCD技術



3LCD投影機能完全呈現清晰、更自然柔和、細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。




EB-D6250/D6150投影距離

投影比例4:3	最短(Wide)	最長(Tele)	從鏡頭中央到投影畫面邊緣的垂直距離
X (畫面對角尺寸)	Y (cm/inch) Z (cm/inch)		
60"/122cm x 91cm	168 / 66	274 / 108	10 / 3.8
80"/163cm x 122cm	225 / 88	367 / 144	13 / 5
100"/203cm x 152cm	282 / 111	459 / 181	16 / 6.3
200"/406cm x 305cm	567 / 223	922 / 363	32 / 12.5

EB-D6155W投影距離

投影比例16:10	最短(Wide)	最長(Tele)	從鏡頭中央到投影畫面邊緣的垂直距離
X (畫面對角尺寸)	Y (cm/inch) Z (cm/inch)		
60"/129cm x 81cm	178 / 70	291 / 114	2 / 0.8
80"/172cm x 108cm	238 / 94	389 / 153	3 / 1.1
100"/215cm x 135cm	299 / 118	487 / 192	3 / 1.3
200"/431cm x 269cm	602 / 237	978 / 385	7 / 2.6

EB-D6250/EB-D6155W/EB-D6150 輸入介面

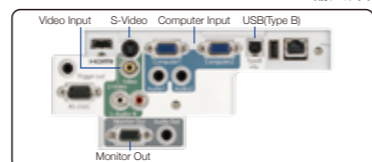

全機徹底防塵，耐用可靠望塵莫及

Multimedia Projector
EB-D6250/EB-D6155W/EB-D6150

- 高亮度/色彩亮度 4000lm /3500lm
- 獨家首創散熱口密閉設計，全時防護
- 高效除塵濾網，徹底隔絕粉塵
- 1.6倍縮放鏡頭、垂直/水平梯形修正功能
- 內建5W喇叭，支援HDMI、USB隨身碟簡報
- 802.11n無線網路投影功能 (需選購無線投影模組ELPAP07)



Multimedia Projector

EB-D6250 EB-D6155W EB-D6150

XGA 4000 lm

WXGA 3500 lm

XGA 3500 lm

穩定耐用的高亮度防塵投影機

獨創關機時自動閉合散熱口設計，加上高效率除塵濾網，大幅提升投影機的耐用與可靠性，適合開放的公共空間或粉塵多的環境使用！



整機防塵更可靠


面面俱到的防塵構造

防塵結構可保護投影機隔絕各種環境中的粉塵。高效率的除塵濾網可捕捉灰塵微粒，而AV mute滑蓋、鏡頭調整環保護蓋、散熱口關閉窗，將所有縫隙密封起來，防止粉塵進入機組。




獨創自動開啟關閉散熱口

散熱口內的葉扇會在電源關閉時自動閉合，開機時自動開啟，不需手動操作，就能避免灰塵微粒進入投影機內。

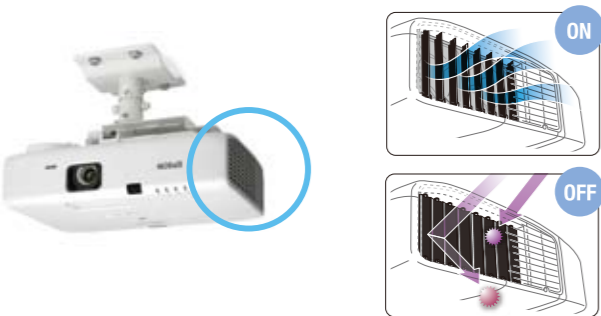

高效率的除塵濾網

採用高效率的靜電除塵濾網，當帶有負電或正電的灰塵微粒接近濾網時，將會被有效地阻絕，加上大面積的濾網設計，耐用10,000小時，降低清潔維護頻率，讓投影機更耐用，節省維護時間與成本。

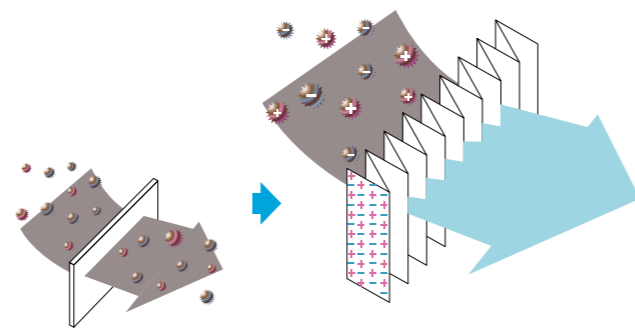

接線固定夾


接線固定夾可預防電源線及HDMI線意外脫落時，造成開機或投影中斷的狀況。



操作設定真簡便


垂直/水平梯形修正

具備垂直、水平梯形修正功能，輕鬆調整歪曲的投影畫面，讓投影機安裝位置更彈性。

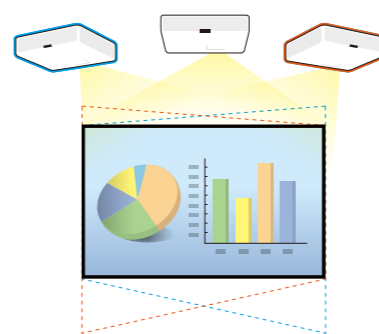


1.6倍縮放鏡頭

相較於安裝在相同位置的舊型投影機，可提供更寬廣的投影範圍，設置更有彈性。

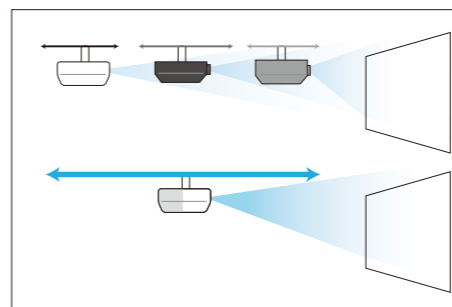

分割畫面同步視訊


分割畫面(Split Screen)可讓兩個不同來源所輸入的訊號並排顯示在同一個畫面中。例如，在視訊會議中，可以同步顯示展示資料與遠端與會者的影像，或是在教室中同時展示圖表及影片，有效提升學生對教學內容的理解力。

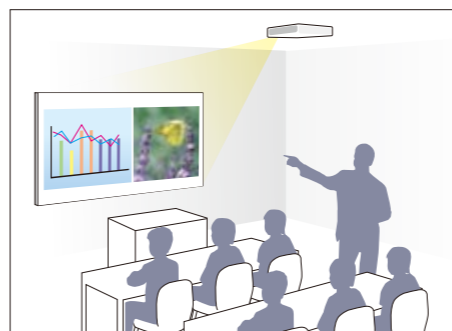

擴充升級最容易


多元的連結能力

與HDMI介面、區域網路(LAN)、及個人電腦等多種裝置相容，適用於任何環境。

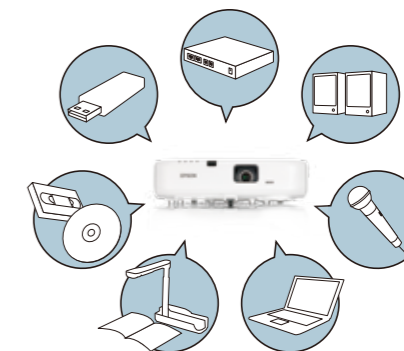


無線網路連線

支援802.11 b/g/n無線網路投影，不但設定容易，更不用擔心被雜亂的網路線絆倒。支援聲訊的無線傳輸，不需連接音源線，影音傳輸品質更穩定。(無線投影模組為選購配備)

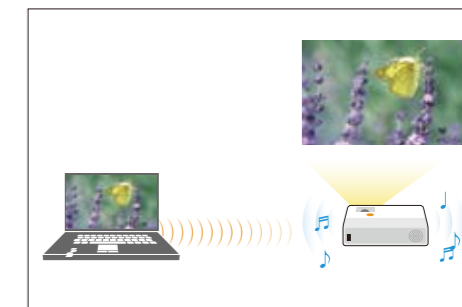

網路即時監控

經由Epson網絡監控軟體EasyMP，連結電腦即可遠端監看投影機的使用狀態及運作效率，遇有燈泡過熱或是其他異常發生，都能在第一時間提醒維護單位，確保投影機正常運作。

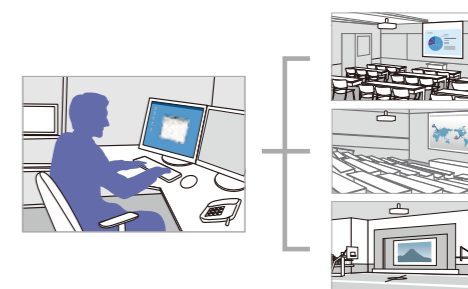

產品「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照，符合國際環保法規：相較前代投影機種，Epson EB-D6155W/EB-D6250待機時耗電減少28%，體積減少39%，重量減輕37%。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌，率先符合歐盟EUP (Energy Using Products) 耗能產品生態化設計指令的規範，真正落實環保，也替企業節省電。

