


## EB-5535U / EB-5520W / EB-5510 規格表

機型	EB-5535U	EB-5520W	EB-5510
投影型式	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影	3LCD, RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影
電源規格	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
液晶板	(1) 尺寸 (2) 畫素數	0.76-inch 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3	0.63-inch 786,432 dots (1024 x 768) x 3
投影亮度	白色亮度 (Light Output) 彩色亮度 (Color Light Output)	5500 lm 5500 lm	5500 lm 5500 lm
標準解析度	WXGA 1920 x 1200	WXGA 1280 x 800	XGA 1024 x 768
支援解析度	WXGA 1920x1200 / UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200 / SXGA 1280 x 1024
HDTV 相容性	480i-1080P	480i-1080P	480i-1080P
視訊畫素	掃描密度 1200 條	掃描密度 800 條	掃描密度 768 條
投影畫面尺寸	50" to 300"	50" to 300"	30" to 300"
投影方式	前投、背投、天花板模式	前投、背投、天花板模式	前投、背投、天花板模式
視頻相容性	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統	適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統
電腦相容 (類比)	適用於 PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
視訊介面	電腦 (D-sub-15p)	1	1
輸入	5-BNC HDMI HDBaseT(RJ45)	1 2 1	1 2 -
視訊介面 - 輸出	D-Sub 15p	1	1
音訊介面 - 輸入	Stereo mini	2	2
音訊介面 - 輸出	Stereo mini	1	1
網路	LAN (RJ45)	1	1
控制	Wireless (USB-A) RS-232(D-Sub 9p)	1 (選購 :ELPAP10) 1	1 (選購 :ELPAP10) 1
喇叭	Remote(Stereo mini-jack)	1	1
安全裝置	10W x1	10W x1	10W x1
投影透鏡	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影畫面比例 (寬:長)	(1) 調焦方式 (2) 焦距 (3) 放大比例 (Zoom ratio) (4) 投射比 (Throw ratio)	手動式縮放以及手動焦距調整 F:1.65~2.55, f:21.34~ 37.99 mm 1 - 1.8 1.26~2.3	手動式縮放以及手動焦距調整 F:1.5~2.15, f:16.72~ 33.47 mm 1 - 2.0 1.27~2.59
鏡頭位移功能	16:10	16:10	4:3
數位式梯形修正	垂直: -50% to +50% (H Center) 水平: -10% to +10% (V Center)	垂直: -50% to +50% (H Center) 水平: -10% to +10% (V Center)	垂直: -58% to +58% (H Center) 水平: -38% to +38% (V Center)
燈泡壽命	垂直: -30% to +30% 水平: -30% to +30%	垂直: -30% to +30% 水平: -30% to +30%	垂直: -30% to +30% 水平: -30% to +30%
對比度	10000/5000 小時 (Eco/Normal)	10000/5000 小時 (Eco/Normal)	10000/5000 小時 (Eco/Normal)
周邊對應中心亮度比	15000:1 (Auto Iris : on)	15000:1 (Auto Iris : on)	15000:1 (Auto Iris : on)
色彩重現	87% (鏡頭置中) Up to 1.07billion colors	87% (鏡頭置中) Up to 1.07billion colors	87% (鏡頭置中) Up to 1.07billion colors
有效掃描頻率範圍 (類比)	(1) 水平 (2) 垂直	15 kHz to 92 kHz 50 Hz to 85 Hz	15 kHz to 92 kHz 50 Hz to 85 Hz
有效掃描頻率範圍 (數位)	(1) 水平 (2) 垂直	15 kHz to 75 kHz 24/30/50/60 Hz	15 kHz to 75 kHz 24/30/50/60 Hz
畫面調整 -- 畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
光源效能	300 W UHE	300 W UHE	300 W UHE
燈泡型號	ELPLP95	ELPLP95	ELPLP95
濾網型號	ELPAF45	ELPAF45	ELPAF45
使用環境溫度	0° C to 45° C	0° C to 45° C	0° C to 45° C
風扇噪音值	38dB / 28dB (Eco/Normal)	38dB / 28dB (Eco/Normal)	38dB / 28dB (Eco/Normal)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2	UL60950-1 CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive	FCC part 15B class B EMC Directive
環境規格*	消耗電力 Normal (100-120V) 消耗電力 Eco (100-120V) 睡眠狀態消耗電力 重量 寬 X 深 X 高 (公分) 含腳架	435W 324W 0.24W 6.9 kg 47.2 x 35.4 x 15.9	435W 324W 0.24W 6.7 kg 47.2 x 35.4 x 15.9
隨機附贈配件	電源線 (3m)、VGA 線 (1.8m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、保固卡、Cable cover	電源線 (3m)、VGA 線 (1.8m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、保固卡、Cable cover	電源線 (3m)、VGA 線 (1.8m)、無線遙控器、電池 x2、使用說明書 CD、保固卡、Cable cover
其他特殊功能	Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 支援無線投影功能 (需選購 ELPAP10) 支援 iProjection、EasyMP Multi PC projection 支援 EasyMP Monitor 投影機監控軟體 支援 Crestron RoomView	Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 支援無線投影功能 (需選購 ELPAP10) 支援 iProjection、EasyMP Multi PC projection 支援 EasyMP Monitor 投影機監控軟體 支援 Crestron RoomView	Split screen 雙訊號輸入同時分割顯示 支援無線投影功能 (需選購 ELPAP10) 支援 iProjection、EasyMP Multi PC projection 支援 EasyMP Monitor 投影機監控軟體 支援 Crestron RoomView

\* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

**清晰, 明亮, 美麗**  
...3LCD技術  
3LCD 投影機能完全呈現



清晰, 更自然柔和, 細緻的影像。針對動態影像畫面, 不會有彩虹現象的發生, 讓您享受最順暢的影像感受。

全球投影科技第一品牌

台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓  
高雄辦事處 07-553-3353  
客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939  
<http://www.epson.com.tw>



**Epson 3年極致保固:**  
為確保3年極致保固的權益, 請於購買後一個月內完成保固登錄, 以確保第2~3年保固生效  
● 第一年工資+零件+取送免費  
● 第二年工資+零件免費(需上網登錄)  
● 第三年工資免費(需上網登錄)  
● 燈泡耗材 保固半年或1,000小時(以先達到為準)  
投影機保固登錄:  
<http://www.epson.com.tw/cpwarranty>  
購買一週內新品不良免費更換新機。

經銷商蓋章

2016-01-12版

## 5000 系列

EB-5535U  
EB-5520W  
EB-5510



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

快捷安裝設置, 展演高亮彩首選



Multimedia Projector  
**EB-5520W**

Multimedia Projector  
**EB-5510**








## 高亮度、解析度的精彩輸出 豐富的週邊介面支援，對應各種應用場合的需求

應用場合：會議室·教室	WUXGA	WXGA	XGA
5000 系列			
	<b>EB-5535U</b> 5500lm	<b>EB-5520W</b> 5500lm	<b>EB-5510</b> 5500lm

## 高流明·高畫質

### 色彩明亮·鮮豔動人 Epson的3LCD投影技術


呈現色域相較於單片式DLP投影，更加寬廣的3LCD投影方式，投放出色彩呈現更豐富的影像效果。彩色的圖片或者照片、動態影像等，都可以明亮鮮豔的投射出來。

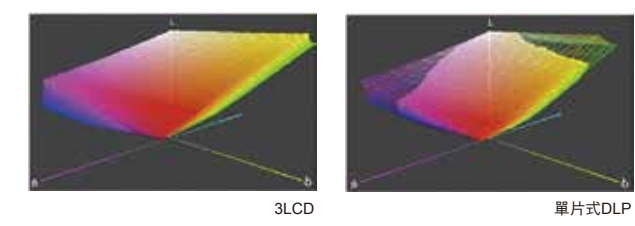

\* 上圖為 CIE(國際照明委員會)所制定，使用 L\*a\*b 色彩空間，表示出色彩的亮度、彩度、色相。Epson 所製造的 3LCD 商用投影機 (4:3) 與單片式 DLP (包含色輪上的白色段機構) 針對基本色彩的相關技術比較。  
DLP 為美國德州儀器 (Texas Instruments) 在美國及其他國家的高標或其所登錄的商標。

### 5000 系列 嶄新面板技術 C2Fine™

液晶面板技術「C2Fine™」可自動辨認投射影像的明亮度，以 1/60 秒單位的自動感光校正機能「Auto iris 動態光圈」控制，展現出高對比，且鮮豔的高畫質呈現。




## 設置安裝性能

### 垂直&水平側投影功能 (Lens Shift)


5000 系列

具投影畫面的垂直、水平側調整機能，大幅提高設置地點的自由性，提高運用靈活度。不影響設置地點的燈光及空調設備的位置，可任意選擇固定在可輕鬆設置的地方。

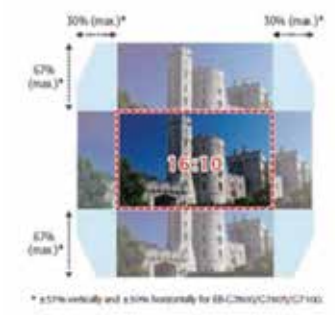

### 弧形投影

當投影在彎曲的表面時本功能可簡單快速的精準修正任何投影影像垂直或水平的弧形扭曲。

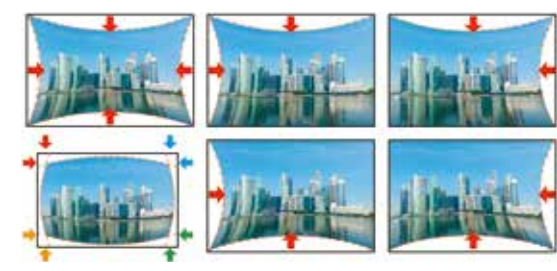

### 搭載可遠距離傳輸 HDBaseT / Miracast (EB-5510 除外)

5000 系列

搭載可長距離傳輸 Full HD 影像的 HD BaseT 介面。透過 LANcable，傳輸距離最遠可達 100 公尺，可輕鬆對應運用於大型 Event 活動。搭載可對應到智慧裝置的 Miracast，即時分享投影內容。



### 置中鏡頭設計

5000 系列

考量天花板的吊掛設置，所有的機型都採用置中鏡頭設計，讓安裝更順暢。可以融合各種空間的簡潔對稱設計。且全系列皆為配線收納型式。俐落的置入在空間中。



## 5000 系列



Multimedia Projector  
**EB-5535U**  
解析度 WUXGA 重量 約6.9kg  
亮度 白色5500lm 彩色5500lm



Multimedia Projector  
**EB-5520W**  
解析度 WXGA 重量 約6.9kg  
亮度 白色5500lm 彩色5500lm

Multimedia Projector  
**EB-5510**  
解析度 XGA 重量 約6.7kg  
亮度 白色5500lm 彩色5500lm