


全彩影像掃描器

DS-70000/DS-60000

產品通過經濟部標準檢驗局驗證登錄 (RPC) 型式認證 R33126

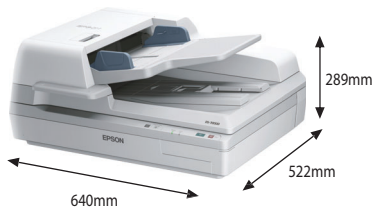

*若要使用 USB 連接埠，詳細的 USB 連接資訊請參考個人電腦使用手冊。請注意，若使用非標準接線或連接多個集線器，將可能發生錯誤。

掃描速度的測試結果會隨電腦系統作業環境、解析度和掃描模式不同而改變。然而，上述所列之文件和相片可以其他文件和相片代替而不會影響測試結果。

當掃描解析度較高時，掃描尺寸可能會受到限制。

規格

型式	平台式彩色影像掃描器
掃描方式	影像讀取鏡頭移動方式
掃描元件	彩色 CCD 線性感應器
文件掃描範圍	掃描平台：寬 297mm x 長 432mm 自動進紙器：寬 297mm x 長 2,540mm
光源	白色 LED 燈
光學解析度	600dpi
輸出解析度	50dpi~4,800dpi (間隔1dpi) / 7,200dpi / 9,600dpi
畫素深度	彩色 16 位元 (輸入) / 8 位元 (輸出)

掃描速度**

		DS-70000	DS-60000
掃描平台	單色 A4, 300dpi	4 秒	4 秒
	灰階 A4, 300dpi	4 秒	4 秒
	彩色 A4, 300dpi	4 秒	4 秒
自動進紙器 (ADF)	黑白 200dpi/300dpi	70ppm/140ipm (單面/雙面)	40ppm/80ipm (單面/雙面)
	灰階 200dpi/300dpi	70ppm/140ipm (單面/雙面)	40ppm/80ipm (單面/雙面)
	彩色 200dpi/300dpi	70ppm/140ipm (單面/雙面)	40ppm/80ipm (單面/雙面)

自動進紙器

進紙方式	掃描面朝上饋入，掃描面朝下送出
掃描文件大小	直向：A3, B4, A4, B5, A5, B6, Postcard, Legal, Letter 橫向：A4, B5, B6, Letter
送紙槽容量	100 張以上，最大支援至 200 張 (80g/m ²)
紙張厚度	厚度：35-128g/m ²

界面

USB 2.0 High Speed†

支援平台

USB1.1&USB2.0 High-Speed	Microsoft® Windows 7 x32 / Windows 7 x64 / Vista x32 / Vista x64 / XP 家用版 / XP 專業版 Mac OS® X 10.4.11 或以上版本
--------------------------	---

使用環境

溫度	5~35°C
溼度	10~80%RH

電力需求

額定電壓	AC 100-240V
額定頻率	50~60 Hz
耗電量	操作中：約 79W 就緒模式：約 12.5W 睡眠模式：約 1.5W

機型尺寸

體積	640mm (寬) x 522mm (深) x 289mm (高)
重量	26.9 公斤

選購品

滾輪組裝套件	B12B813501
--------	------------



EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

規格若有變更，恕不另行通知

台灣愛普生科技股份有限公司

台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
www.epson.com.tw
代表號：(02) 8786-6688

愛普生捷修網
EPSON TAIWAN SERVICE NET

全台 Epson 原廠維修服務
www.epson-service.com.tw
客戶服務專線：(02) 2165-3138