

EH-TW740 規格表


機型		EH-TW740
投影型式		RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影
液晶板	尺寸	三片 0.61 吋 16:9 TFT LCD
	面板比例	16:9
	調焦方式	鏡頭具備手動數位 ZOOM 及 FOCUS 調整功能
投影透鏡	焦距	F : 1.44、f : 16.7 mm
	放大比例	1.0-1.35 (Digital Zoom)
投影亮度	白色亮度 (Light Output)	3300 流明
	彩色亮度 (Color Light Output)	3300 流明
明暗對比度		16000:1 (動態)
周邊對應中心亮度比		85%
光源 / 型號		210W UHE 燈泡 / ELPLP97
燈泡壽命 (耗電量)		6000 / 12000 小時 (Normal / Eco)
解析度	標準解析度	Full HD 1080P
	支援解析度	480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
	支援 HDTV	YES
支援訊號種類	RGB 訊號相容	WUXGA / UXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
	視頻訊號相容	NTSC / PAL / SECAM
色彩重現		全彩 (10bits、up to 1.07 billion colors)
投影方式		前投 / 後投 / 懸掛
投影畫面比例		16:9 / 4:3
投影畫面尺寸		34~386 吋
投射距離		0.9~10.41 公尺
投射比		1.21-1.63
喇叭		2W x 1
梯形修正功能	垂直	正負 30 度 (具自動調整)
	水平	正負 30 度
類比視頻輸入介面	VGA	-
	RCA	-
數位視頻訊輸入介面	HDMI	HDMI x 1
音頻輸入介面	2RCA	-
音頻輸出介面	Stereo mini	Stereo mini x 1
其他訊號介面	USB Type A	Wireless LAN, Firmware update, Copy OSD Settings
	USB Type B	Firmware update, Copy OSD Settings
網路	無線	選購 ELPAP11
Screen Mirroring		-
使用環境溫度		5° C to 40° C < 41° F to 95° F >
電源規格		100-240 V AC ± 10%, 50/60 Hz
風扇噪音值 (耗電量)		37dB / 28dB (Normal / Eco)
	消耗電力 100-120V	345W / 235W (Normal / Eco)
環境規格	消耗電力 220-240V	327W / 225W (Normal / Eco)
	待機狀態	0.3W
	電流 (100 - 240 V)	3.5A - 1.6A
重量		2.7 公斤
寬 x 深 x 高 (公分) 含鏡頭及腳架		30.2(W) x 25.2(D) x 9.2(H)
安全裝置		過熱自動斷電保護裝置
隨機附贈配件		電源線 (3.0m) 一條 無線遙控器 + AA 電池 x 2 使用說明書組 / 保固說明書

* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊




超越同級投影機
3LCD 投影技術
真顯色 真吸睛

3LCD 投影技術領先單片式 DLP 投影技術，最大 3 倍彩色亮度，鮮豔生動的影像品質，一比就知道！

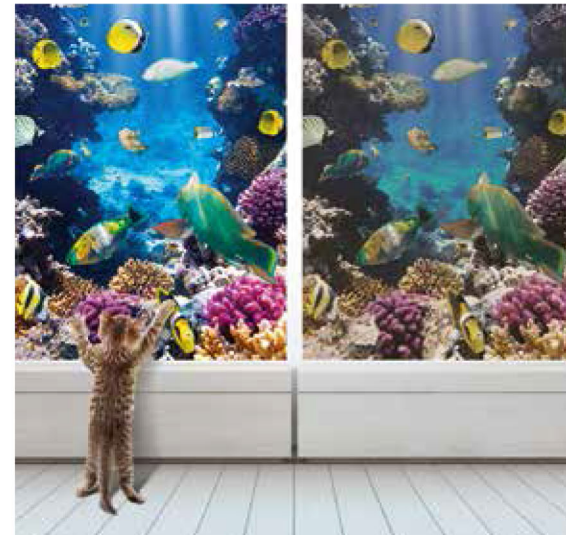


3LCD 投影機 單片式 DLP 投影機

Epson 3LCD

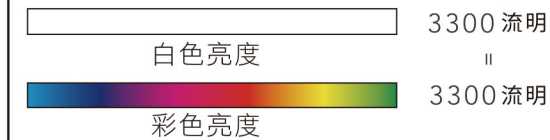

單片式 DLP

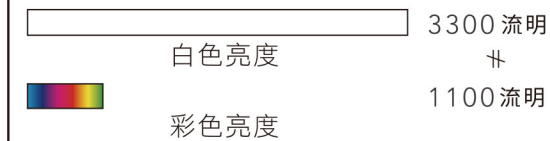

| 第三方公正之研究單位 投影機彩色亮度量測報告 |

EH-TW740 輸入介面



最佳攜帶及投影的住商兩用投影機

EH-TW740



方便 · 快速 · 高畫質
真實亮度 · 3 倍感官驚艷

亮：真實亮度投影，白色亮度 3300 ANSI lm
廣：三倍彩色亮度，彩色亮度=白色亮度 3300 lm
美：Full HD(1080P) 高畫質，影像強化再進階
安心：上網登錄，享主機三年極致保固



全球投影科技第一品牌



台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路100號15樓
代表號：(02)8786-6688
客戶服務專線：(02)2165-3138



Epson 極致保固：

請於購買後一個月內進行上網登錄，即享主機三年極致保固，含工時與零件(不含耗材)，燈泡享三年或四千小時，讓您放心享受高畫質！

投影機保固登錄：

<https://www.epson.com.tw/lcpwarranty>
購買一周內新品不良免費更換新機



經銷商蓋章

2020.12 版